

Firma del Convenio para la rehabilitación de iglesias 2025

Soria, 23 de julio de 2025



Templos donde se va a intervenir

1. Parroquia de **Cañamaque**
2. Parroquia de **La Muela**
3. Parroquia de **Miño de San Esteban**
4. Parroquia de **Rebollar**
5. Parroquia de **Serón de Nágima**

Inversión

- Inversión total: **479.289,88 €**
- Diócesis de Osma-Soria: **204.552,92€**
- Diputación provincial de Soria: **150.000€**
- Parroquias: **124.736,96€**


PARROQUIA DE CAÑAMAQUE

25 habitantes – Arciprestazgo de Almazán - Medinaceli



- La iglesia es un ejemplo de arquitectura gótica correspondiente al siglo XVI, con una única nave que se extiende a lo largo de 24 metros. Esta nave está cubierta con una estructura de tejado a tres aguas. A lo largo de los laterales de la nave se encuentran varias capillas de forma de hornacina, que proporcionan una notable verticalidad y luminosidad al interior del templo.
- *Intervención*
Arreglo de las **cubiertas de la sacristía, la nave central, y las capillas.**
- **Presupuesto total:** 94.500 €



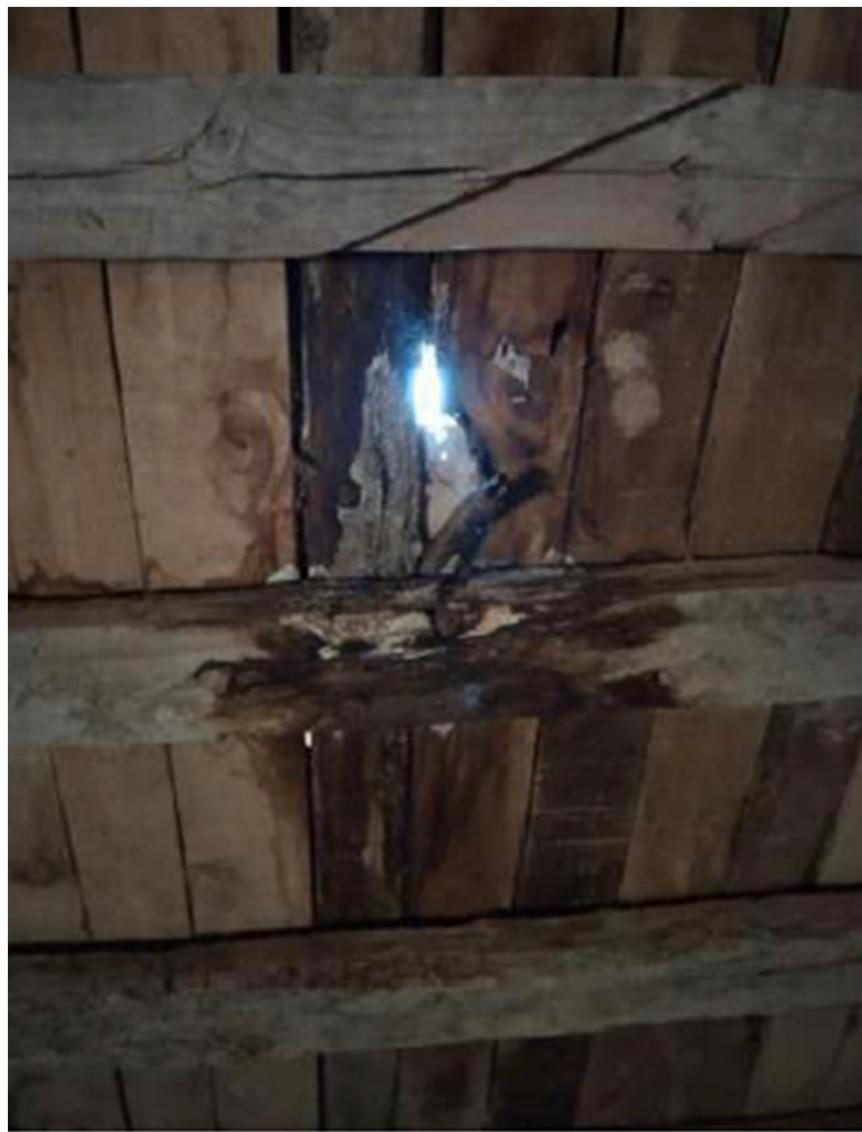



SENSE PISCAL GALLETA
MUSEU DE LA CERÀMICA
EL 4 DE JULIOL 1987
D.F.P.
SANTO DOMINGO

IGLESIA PARROQUIAL DE LA MUELA

5 habitantes – Arciprestazgo de Soria



- Iglesia de forma rectangular con un pórtico exterior de acceso adosado al muro Sur, el edificio está formado por cabecera con cúpula y tres tramos de nave con bóvedas de fábrica de piedra y argamasa entre arcos de medio punto y contrafuertes de piedra en los muros Norte y Sur
- ***Intervención***

Las patologías más acuciantes indican la **actuación sobre la cubierta.**

- **Presupuesto total:** 84.000 €







IGLESIA PARROQUIAL DE MIÑO DE SAN ESTEBAN

40 habitantes – Arciprestazgo de El Burgo - S. Esteban



- Iglesia de origen románico, y transformada durante el siglo XVIII cuando se realiza la cúpula hemisférica de la cabecera, está construida en sólida sillería, excepto en la cabecera, donde surge una desigual mampostería reforzada por sillares angulares; y en su muro septentrional, con mampostería enlucida.
- Del viejo edificio románico sólo conserva la caja de muros y el hastial occidental, donde se alza una gran torre campanario cuyo cuerpo inferior data del siglo XIII, tiene dos niveles delimitados por imposta y remate muy reformado.

Intervención

- Rehabilitación de la **cubierta y consolidación de la armadura del artesonado .**
- Presupuesto total: 155.789,88 €



FOTO 7. Armadura de cubierta de nave principal interior.



FOTO 8. Armadura de estancia de galería porticada.







IGLESIA PARROQUIAL DE REBOLLAR

34 habitantes – Arciprestazgo de Tierras Altas



- Edificio corresponde a la tipología de planta de nave única con su intradós con pares e hilera con tirantes vistos y presbiterio con tramo recto y ábside poligonal, el primero con bóveda de crucería gótica de terceletes y combados, a la que se añade la cabecera poligonal también de crucería, terceletes y combados. En dicha cabecera se adosa en el lateral meridional la sacristía, la cual recientemente ha debido de ser arreglada toda su estructura manteniendo al exterior la teja tradicional.

- ***Intervención***

Arreglo de la **cubierta de la zona de nave**.

- **Presupuesto total:** 127.000 €





IGLESIA PARROQUIAL DE SERÓN DE NÁGIMA

116 habitantes – Arciprestazgo de Almazán-Medinaceli



- Se concibe la iglesia parroquial siguiendo las líneas fundamentales del último estilo gótico en el siglo XVI, si bien no se vio libre de modificaciones en época barroca. Es de nave única dividida en cinco tramos, capilla mayor ochavada, coro en alto a los pies, añadido en el último estilo citado y capillas abiertas a ambos lados de la nave. La capilla mayor se cubre con bóveda de crucería estrellada de complicado trazado, mientras que el cuerpo de la iglesia, remozado en el barroco, se cierra en todos los tramos con bóvedas de cañón con lunetos.
- En el interior, en el tercer tramo de la nave, destacan los sepulcros en arcosolio superpuestos.
- La portada responde al modelo típico de Juan Guas, de gusto hispanoflamenco, abierta en arco carpanel cobijado por otro apuntado que por el exterior se quiebra formando una conopia.
- El campanario está formado por dos pisos superpuestos
- ***Intervención***

Arreglo de la **cubierta del campanario**.

- **Presupuesto total:** 18.000 €



